



Hahn
KT-SV / KT-SN



Verstellbar in 6 Richtungen



Universalband für Haus- und Nebeneingangstüren





								
	Gebrauchsklassen	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse der Prüftür	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchhemmung	Bandklasse
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12

Eignung für die Verwendung an Türen in Rettungswegen.

*Korrosionsklasse 5 gemäß DIN EN 1670:2007 für Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Nasslack Titan N
Klasse 0 = unbeschichtete/uneloxierte Türbänder

CE Erläuterungen der Tabelle siehe unter www.dr-hahn.de





Hahn KT-SV / KT-SN

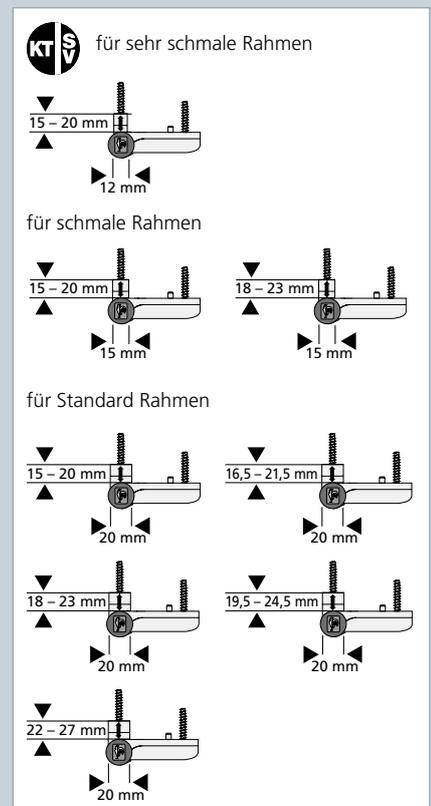
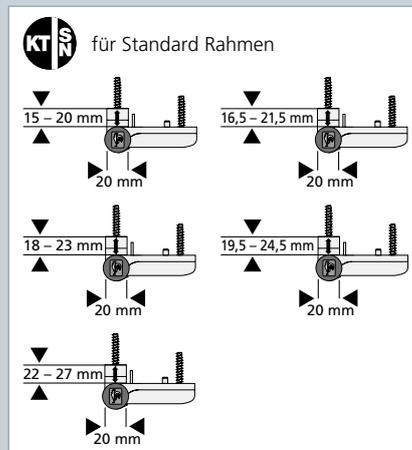
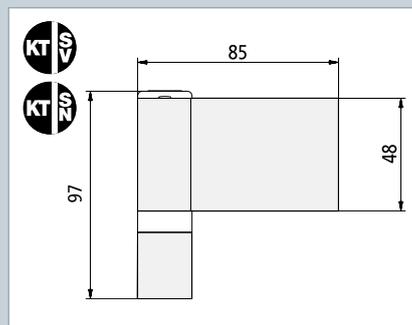
Universalbänder
für Haus- und
Nebeneingangstüren

- 1 **KT-SN mit Aufdeckverschraubung** für zusätzliche Stabilität
- 2 Komfortable, **stufenlose Andruckverstellung $\pm 2,5$ mm** – ohne An- und Ausheben der Tür
- 3 **Stufenlose Horizontalverstellung ± 5 mm** – für lotgerechten Sitz des Flügels
- 4 **Hohe Stabilität** durch nachträglich eintreibbare Stifte
- 5 **Nichtrostender, verschleißfreier Lagerbolzen**
- 6 **Hebespindel transportgesichert**
- 7 **Hochwertige Oberflächen** – in allen RAL-Farben verfügbar
- 8 **Einfache, stufenlose Höhenverstellung $+3/-2$ mm** – an der eingebauten Tür
- 9 **Mehr Sicherheit** durch integrierte **Einbruchhemmung** ohne Zusatzteile

Auch mit selbstbohrenden Schrauben erhältlich

Weitere Vorteile:

- Für alle gängigen Aufdeckmaße von 15 – 27 mm
- Alle Verstellungen sind bei geschlossener Tür durch eine Person möglich
- CE-zertifiziert: Bandklasse 12
- Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Lagerstelle wartungsfrei
- Türbänder sind weitestgehend vormontiert




Verstellbar in 6 Richtungen

Bevorzugt an Haus- und Nebeneingangstüren


Leichte Türen mit schmalen Ansichtsbreiten sind für den Türenbauer immer eine besondere Herausforderung. Die Hahn-Bänder der Serien KT-SV und KT-SN sorgen dafür, dass auch Türen bis 80 kg den Flügel nicht hängen lassen. Das Hahn KT-SV verfügt über drei Bandfußbreiten von 12, 15 und 20 mm. Die Handhabung in der Werkstatt ist einfach und die Justierung auf der Baustelle schnell durchführbar.

Beide Bandserien sind alternativ mit selbstbohrenden Schrauben zu bestellen. So wird die Verarbeitungszeit nochmals deutlich verkürzt. Obwohl das Hahn KT-SV/KT-SN oft an Nebeneingangstüren zum Einsatz kommt, hat es dennoch ein CE-Zertifikat – sogar in der Bandklasse 12 für sehr hohe Belastung. Dafür sorgen unter anderem die verwendeten hochwertigen Materialien.

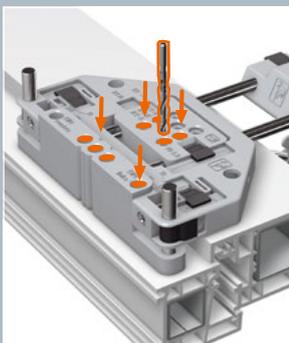
Einbauhinweis



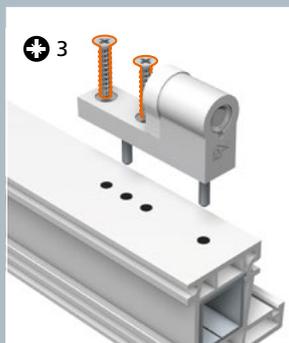
Rahmen bohren. Anschlag
DIN rechts/links beachten.



Rahmenbandteil verschrauben.

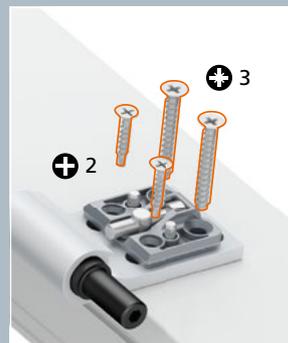

Flügelbandteil verschrauben.

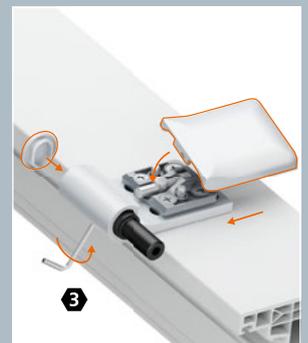

Bandabdeckung aufschieben.
Kappe aufstecken.





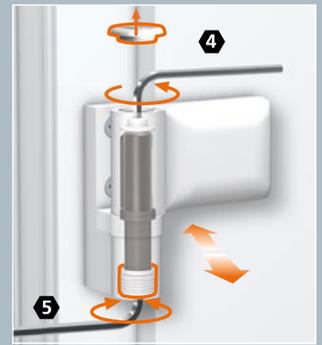
Überzeugend in Design und Funktion

An Türen mit schmalen Flügeln, auf Profilen mit schmalen Ansichtsbreiten, gehört ein Band, das gleichzeitig stabil und filigran ist. Das Hahn KT-SV/KT-SN erfüllt diese Ansprüche in besonderer Weise. Gefertigt ist es aus stranggepresstem Aluminium. Ein Werkstoff, der den Druck- und Zugkräften, die bei einem Türband wirken, besonders gut standhält.


Durch die runde Formgebung der Bandkörper wirkt es dabei an der Tür zurückhaltend. Ein Kragen der Lagerbuchse verdeckt die Verstellspalte, so dass sich auch bei extremer Verstellung die Ansicht nicht verändert.

Aus über 200 Farben kann der Bauherr das für sein Element passende Design wählen. Darüber hinaus muss das Band nie geschmiert werden. Die Lagerstelle ist absolut wartungsfrei.


Einstellhinweis



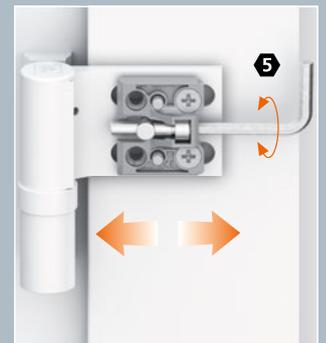Dichtungsdruck einstellen
 $\pm 2,5 \text{ mm}$



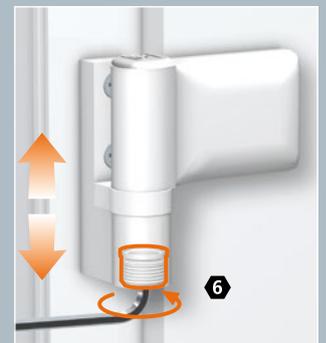Stufenlose Horizontal-
verstellung $\pm 5 \text{ mm}$



Stufenlose Höhenverstellung
 $+3/-2 \text{ mm}$




Einzelteile
















- 1 Rahmenbandteil
- 2 Flügelbandteil KT-SN, Verstelleinheit mit Anschlagwinkel vormontiert, RAL-Farbe angeben
- 3 Flügelbandteil KT-SV, Verstelleinheit vormontiert, RAL-Farbe angeben
- 4 Lagerbolzen
- 5 Sägeschutz-Lagerbolzen
- 6 Lagerbuchse mit Hebespindel
- 7 Sonderschraube
- 8 Abdeckkappe
- 9 Abdeckstück, RAL-Farbe angeben
- 10 Senkblechschraube 6 x 40
- 11 Bohrschraube 5,5 x 48 mm
- 12 Halteschraube für Abdeckstück (klein)

Zubehör

Bohrlehre mit Spanner	Nr. T315A0001
Bohrlehre ohne Spanner	Nr. T315A0000
Automatische Stangenbohrlehre	Nr. T415A0001
Bohrer	Nr. K450A0001
Stufenschraube mit Senkschraube M6x18	Nr. K450A0006
Einschraubhilfe für Stufenschraube	Nr. K450A0004
Sägeschutz-Lagerbolzen	Nr. K250A0042
KT-Senkkopfschraube 6,3x80 für Rahmen und Flügel	Nr. K500E0007

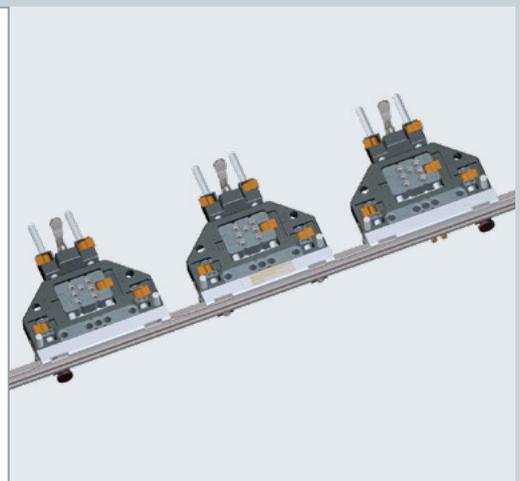

Artikelnummern

 KT-SV für Standard Rahmen (20er Bandfuß) Belastbarkeit bis 80 kg						
Aufdeckbereich		VE 1 Band im Karton	VE 24 Bänder im Karton		E RAL	G RAL
15–20 mm		P307 ■ 0001 P307 ■ 0045	P307 ■ V001 P307 ■ V045		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
16,5–21,5 mm		P307 ■ 0056 P307 ■ 0057	P307 ■ V056 P307 ■ V057		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
18–23 mm		P307 ■ 0010 P307 ■ 0046	P307 ■ V010 P307 ■ V046		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
19,5–24,5 mm		P307 ■ 0021	P307 ■ V021		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
22–27 mm		P307 ■ 0080 P307 ■ 0081	P307 ■ V080 P307 ■ V081		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
 KT-SV für schmale Rahmen (15er Bandfuß) Belastbarkeit bis 80 kg						
15–20 mm		P307 ■ 0013 P307 ■ 0047	P307 ■ V013 P307 ■ V047		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
18–23 mm		P307 ■ 0030 P307 ■ 0048	P307 ■ V030 P307 ■ V048		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
 KT-SV für sehr schmale Rahmen (12er Bandfuß) Belastbarkeit bis 60 kg						
15–20 mm		P307 ■ 0002 P307 ■ 0050	P307 ■ V002 P307 ■ V050		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
 KT-SN für Standard Rahmen (20er Bandfuß) Belastbarkeit bis 80 kg						
15–20 mm		P306 ■ 0001 P306 ■ 0045	P306 ■ V001 P306 ■ V045		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
16,5–21,5 mm		P306 ■ 0056 P306 ■ 0057	P306 ■ V056 P306 ■ V057		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
18–23 mm		P306 ■ 0010 P306 ■ 0046	P306 ■ V010 P306 ■ V046		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
19,5–24,5 mm		P306 ■ 0021	P306 ■ V021		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*
22–27 mm		P306 ■ 0080 P306 ■ 0081	P306 ■ V080 P306 ■ V081		9010	9016
					5 RAL	8077
					9	Sonderfarbe*

 Direktverschraubung

 Selbstbohrende Schrauben

*Sonderfarbe bitte angeben

 **Dr. Hahn**[®]
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Telefon (02166) 954-3 · E-Mail: vertrieb@dr-hahn.de
www.dr-hahn.de