



Hahn Klemmband

KLEMMband

Für die schnelle Montage ohne zu Bohren



Hahn Klemmband –

für die schnelle Montage ohne zu Bohren

Drei Eigenschaften machen das Hahn-Klemmband zu einem komfortablen Produkt: Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert die Montage des Türbandes. Die im Stein integrierte Befestigungshilfe eröffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung der Türbänder vor Ort am eingebauten Profil. Das Hahn-Klemmband ist ohne An- und Ausheben der Tür horizontal und vertikal verstellbar. Die erstmals in einem Klemmband eingesetzte patentierte Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstellung ohne Einfluss auf den Dichtungsdruck.


■ Einsatzgebiete:

- Türen aus Aluminiumprofilen, vornehmlich im Wohnungsbau
- Haupteingangstüren
- Nebeneingangstüren
- Innentüren
- Außentüren
- Wohnungsabschluss Türen

■ Erhältlich für nahezu alle gängigen Aluminiumprofile mit Klemmnut

■ Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager- und Führungselemente

■ Alle Montage- und Zubehörteile im Lieferumfang enthalten

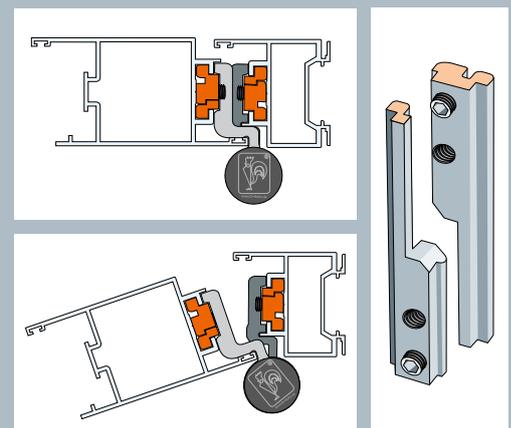



Hahn Klemmband (für Metalltüren)

- Material: Gefertigt aus stranggepresstem Aluminium
- Befestigungsart: Geteilte Klemmplatte
- Belastbarkeit: In Abhängigkeit der Profilausführung max. 90 kg
- Verstellbarkeit: Eingängter Türflügel in 3 Richtungen verstellbar
 - Horizontalverstellung, stufenlos $\pm 1,5$ mm
 - Höhenverstellung, stufenlos + 5 mm
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Zertifikate: CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002
Bandklasse 12
- Farbausführungen: Bänder in Eloxaltönen und RAL-Farben lieferbar

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Verschiedene Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage- und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich.